


P6 PLUS

Equipo de llenado superior para limpieza, diagnóstico y comprobación de hasta seis inyectores simultáneamente.

LLENADO SUPERIOR

INYECTORES CONVENCIONALES.
GDI
PIEZOELECTRICO
MOTOCICLETA

6 CILINDROS • 0-145 PSI • DISPLAY LED

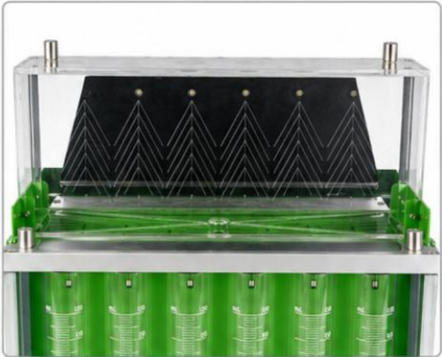

LABORATORIO P6 PLUS

— Limpiador y probador de inyectores —

SISTEMA DE
6
CILINDROS

Compatible con

Tradicional
12V / MPI-SFI

GDI

Piezoeléctrico

Motocicleta

Beneficios principales

Limpieza
ultrasónica

Pruebas completas
F1-F6

Resultados
precisos

DISPLAY LED

Uso profesional

Datos clave


Presión de trabajo:
0-145 PSI

Tanque de combustible:
2000 ml

RPM simuladas:
200-9999

Ancho de pulso:
0.1-25 ms

Potencia ultrasónica:
100 W

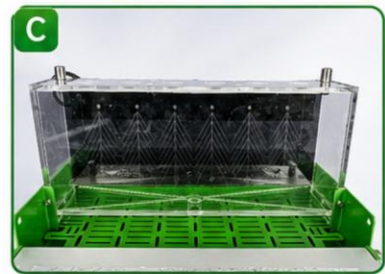

Cámara de observación de pulverización




6 probetas graduadas y tanque ultrasónico



Panel de control con display LED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos clave del laboratorio



Cámara de pulverización



6 probetas graduadas



Tanque ultrasónico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Sistema:	6 cilindros
	Presión de trabajo:	0-145 PSI
	Tanque de combustible:	2000 ml
	Potencia de entrada:	250 W
	Potencia ultrasónica:	100 W
	Precisión prueba de resistencia:	0.1 Ω
	RPM simuladas:	200-9999
	Intervalo de tiempo:	5-600 s
	Ancho de pulso:	0.1-25 ms
	Alimentación:	110V/220V • 50/60 Hz

MODOS COMPATIBLES

Tradicional 12V / MPI-SFI	GDI	Piezoeléctrico	Motocicleta

✓ Equipo profesional para limpieza y prueba de inyectores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros para trabajo profesional

Controles configurables para reproducir distintas condiciones de operación y comparar resultados con precisión.

- 01 Presión de trabajo: 0-145 PSI
- 02 Tanque de combustible: 2000 ml
- 03 Potencia: 250 W / ultrasonido: 100 W
- 04 RPM simuladas: 200-9999
- 05 Pulso: 0.1-25 ms / tiempo: 5-600 s

ESTRUCTURA Y PANEL DE CONTROL

Componentes principales

SISTEMA DE
6
CILINDROS



Secuencia recomendada

- 1 Limpieza ultrasónica
- 2 Prueba de resistencia
- 3 Pulverización / uniformidad
- 4 Prueba de fuga
- 5 Flujo de inyección
- 6 Prueba de pulsos
- 7 Prueba automática



Control preciso, operación intuitiva y resultados confiables

ESTRUCTURA Y CONTROL

Lectura clara y ajustes directos

El panel reúne manómetro, botones de ajuste y un display LED numérico para controlar los parámetros de prueba.

- 01 Cámara de observación
- 02 Seis probetas graduadas
- 03 Tina de limpieza ultrasónica
- 04 Display LED numérico
- 05 Ajustes de tiempo, pulso y RPM

FUNCIONES Y PRUEBAS

P6 PLUS BÁSICO

SISTEMA DE
6
CILINDROS

1



Limpieza ultrasónica

Remueve residuos y depósitos del inyector.

2



Prueba de resistencia

Verifica el estado eléctrico del inyector.

3



F1 Pulverización y uniformidad

Compara patrón y volumen entre inyectores.

4



F2 Prueba de fuga

Detecta goteo o falla de sellado.

5



F3 Flujo de inyección

Mide la cantidad inyectada.

6



F4 Prueba de pulsos

Evalúa la respuesta con distintos anchos de pulso.

7



F5 Prueba automática

Simula aceleración y desaceleración.



COMPATIBLE
CON



Tradicional
12V / MPI-SFI



GDI



Piezoeléctrico



Motocicleta

FUNCIONES Y PRUEBAS

Diagnóstico en siete etapas

Cada modo aporta una lectura específica para evaluar condición eléctrica, sellado, caudal y respuesta.

- 01 Limpieza ultrasónica
- 02 Prueba de resistencia
- 03 Pulverización y uniformidad
- 04 Prueba de fuga y flujo
- 05 Pulsos y prueba automática

P6 PLUS BÁSICO

SISTEMA DE VACIADO DE PIPETAS

Gira las pipetas para drenar el líquido



Evita las fallas comunes del drenado por electroválvulas con nuestro nuevo sistema de vaciado manual por giro.

Solo levanta y gira el módulo de probetas para vaciar el líquido de forma práctica, rápida y segura.



Sin electroválvulas para drenado



Vaciado práctico y rápido



Menos problemas de mantenimiento

✓ SIMPLE, EFICIENTE Y CONFIABLE

1 Posición de trabajo



2 Levanta el módulo



3 Gira para drenar



SISTEMA DE VACIADO

Giro manual de las pipetas

El módulo se levanta y gira para drenar el líquido de forma práctica, sin utilizar electroválvulas.

- 01 Posición normal de trabajo
- 02 Levantar el módulo de probetas
- 03 Girar el conjunto para drenar
- 04 Menos componentes de mantenimiento



EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Adaptadores para mayor cobertura


El laboratorio se entrega con juegos de adaptadores de seis piezas para ampliar sus aplicaciones.

- 01 Camaro GDI / Mazda CX-7
- 02 Suburban GDI / BMW GDI
- 03 Mercedes-Benz piezoeléctrico
- 04 BMW piezoeléctrico
- 05 Bosch / Asiático

INCLUYE KIT DE INICIO



100 MICROFILTRO
UNIVERSAL (MF001)

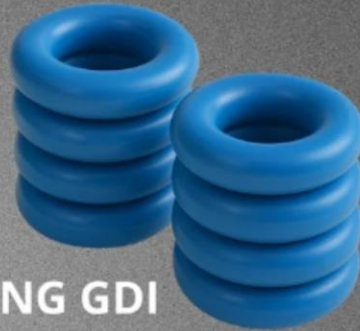

20 ORING GDI



100 ORING
UNIVERSAL NBR
(S002)



20 TEFLONES GDI



1 HERRAMIENTA
EXTRACCION DE
MICROFILTROS



20 MICROFILTROS
GDI



4LTS LIQUIDO PRUEBA



4LTS LIQUIDO LIMPIEZA

ENTREGA COMPLETA

Kit de inicio incluido

Consumibles, herramienta y líquidos esenciales para comenzar a trabajar con el laboratorio.

- 01 Microfiltros y O-rings
- 02 Teflones y consumibles GDI
- 03 Extractor de microfiltros
- 04 4 L de líquido de prueba
- 05 4 L de líquido de limpieza

CAPACITACIÓN
INCLUIDA

GARANTÍA
DE 3 AÑOS
(POR DEFECTOS DE FABRICA)